

## Vorsprung durch Innovation


Energieeffiziente, LED-basierte  
Lichtlösungen

### IndustryLUX 110




Farbtemperatur:	5000 K
Abmessung:	Ø 277 x 338 mm
Gewicht:	5,60 kg
Herstellergewährleistung:	60 Monate
Fabrikat:	Lichtline
Eingangsspannung:	220 – 240 V AC
Energieverbrauch:	88 kWh / 1000 h
Leistungsaufnahme:	88 W
Nennabstrahlwinkel:	80°, 100°, 120°
Betriebstemperatur:	-30 °C – +50 °C
Lagertemperatur:	-30 °C – +60 °C
Leistungsfaktor:	> 0,95
Zündzeit:	< 0,5 s
Lichtstromstabilität:	> 70%
Schaltzyklen:	> 500 000
Lebensdauer:	> 50 000 h [L80, B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra):	> 80
Farbkonsistenz in Stufen:	< 5 Stufen
Energieeffizienz:	A++
Material:	Alu, Leuchtfeldabdeckung Glas
Dimmbar:	optional

Lichtverteilungskurve IndustryLUX 110 IP40

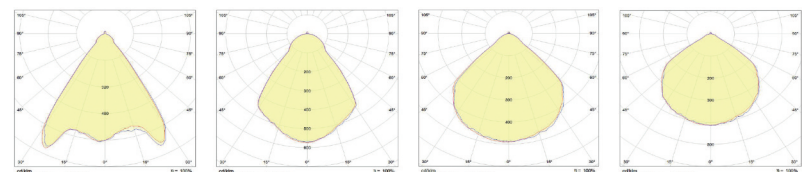

Lichtverteilungskurve IndustryLUX 110 IP65

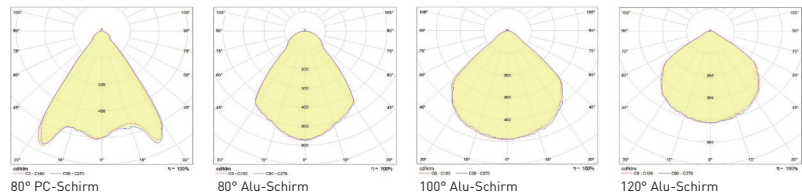

	IndustryLUX 110 IP40	IndustryLUX 110 IP65
Artikelnummer	431050400090	431050650090
EAN-Code	4260374011149	4260374011156
Nutzlichtstrom	11 000 lm	11 000 lm
Lumen pro Watt	125 lm/W	125 lm/W
Schutzart	IP40	IP65