

Vorsprung durch Innovation


Energieeffiziente, LED-basierte
Lichtlösungen

IndustryLUX 274



Farbtemperatur:	5000 K
Abmessung:	Ø 300 x 495 mm
Gewicht:	8,80 kg
Herstellergewährleistung:	60 Monate
Fabrikat:	Lichtline
Eingangsspannung:	220 – 240 V AC
Energieverbrauch:	215 kWh / 1000 h
Leistungsaufnahme:	215 W
Nennabstrahlwinkel:	80°, 100°, 120°
Betriebstemperatur:	-30 °C – +50 °C
Lagertemperatur:	-30 °C – +60 °C
Leistungsfaktor:	> 0,95
Zündzeit:	< 0,5 s
Lichtstromstabilität:	> 70%
Schaltzyklen:	> 500 000
Lebensdauer:	> 50 000 h [L80, B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra):	> 80
Farbkonsistenz in Stufen:	< 5 Stufen
Energieeffizienz:	A++
Material:	Alu, Leuchtfeldabdeckung Glas
Dimmbar:	optional

Lichtverteilungskurve IndustryLUX 274 IP40

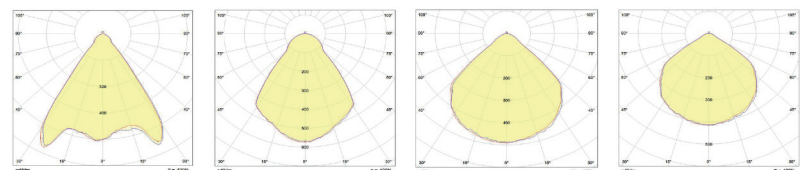


80° PC-Schirm

80° Alu-Schirm

100° Alu-Schirm

120° Alu-Schirm

Lichtverteilungskurve IndustryLUX 274 IP65

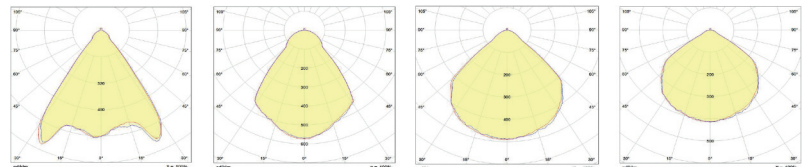

80° PC-Schirm

80° Alu-Schirm

100° Alu-Schirm

120° Alu-Schirm

	IndustryLUX 274 IP40	IndustryLUX 274 IP65
Artikelnummer	431050400022	431050650022
EAN-Code	4260374011200	4260374011217
Nutzlichtstrom	27 400 lm	27 400 lm
Lumen pro Watt	127 lm/W	127 lm/W
Schutzart	IP40	IP65