


## Vorsprung durch Innovation

Energieeffiziente, LED-basierte  
Lichtlösungen



### IndustryLUX long 1200 / ultra long 1200




Farbtemperatur:	5000 K
Abmessung:	1208 x 206 x 69 mm
Gewicht:	5,50 kg
Herstellergewährleistung:	36 Monate
Fabrikat:	Lichtline
Eingangsspannung:	220 – 240 V AC
Energieverbrauch:	150 kWh / 1000 h
Leistungsaufnahme:	150 W
Nennabstrahlwinkel:	110°
Betriebstemperatur:	-25 °C – +50 °C
Lagertemperatur:	-25 °C – +60 °C
Leistungsfaktor:	> 0,9
Zündzeit:	< 0,5 s
Lichtstromstabilität:	> 70%
Schaltzyklen:	> 500 000
Lebensdauer:	> 50 000 h [L80, B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra):	> 80
Farbkonsistenz in Stufen:	< 5 Stufen
Energieeffizienz:	A+
Schutzart:	IP54
Material:	Al + PC
Dimmbar:	mit DIP-Schalter



Lichtverteilungskurve IndustryLUX long 1200

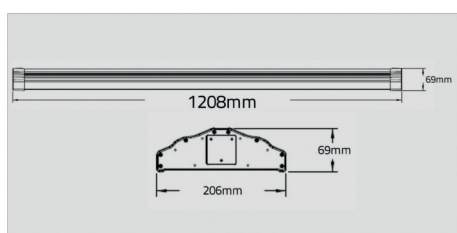

Lichtverteilungskurve IndustryLUX long ultra 1200

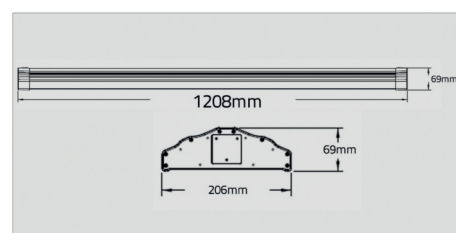

	IndustryLUX long 1200	IndustryLUX long ultra 1200
Artikelnummer	441250091015	441250791015
EAN-Code	4260292194771	4260292199417
Nutzlichtstrom	14 000 lm	20 000 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	14 000 lm	20 000 lm
Lumen pro Watt	91 lm/W	133 lm/W